

TECNOTERMICA Srl

COSTRUZIONI TERMOMECCANICHE



TECNOTERMICA SRL

Strada Baganzola 93/A
43126 Parma (PR)
Italy

Tél. +39 0521 986003
Fax +39 0521 1855053
E-Mail info@tecnotermica.it
Web www.tecnotermica.it

P.Iva/C.F. IT00178790341
Cod. SDI PAXCCYU

ECNORAPID RO

CONFORME À LA DIRECTIVE PED 2014/68/EU

A	Dimensions (mm)			
Mod.	A	B	H	L
RO 200	1.300	850	1.150	420
RO 300	1.266	1.266	1.266	420
RO 450	1.500	1.150	1.450	600
RO 750	2.000	1.150	1.450	650
RO 1.000	2.400	1.150	1.450	770
RO 1.200	2.650	1.350	1.550	900
RO 1.500	2.670	1.720	2.070	900
RO 2.000	3.000	1.350	1.600	900
RO 2.500	3.300	1.350	1.650	1.100
RO 3.000	3.800	1.350	1.650	1.100




B	Dimensions (mm)				
Mod.	A	B	C	ø D	L
RO 200	1.266	1.370	1.500	120	Dépend de la taille du brûleur
RO 300	1.266	1.266	1.266	120	
RO 450	1.520	1.550	1.700	160	
RO 750	2.020	1.550	1.830	200	
RO 1.000	2.420	1.550	1.830	250	
RO 1.200	2.650	1.550	1.830	300	
RO 1.500	2.670	1.720	2.070	350	
RO 2.000	2.980	1.730	2.100	350	
RO 2.500	3.255	1.790	2.150	450	
RO 3.000	3.700	1.830	2.150	450	

LÉGENDE A

1. VANNE DE REFOULEMENT DE LA CHAUDIÈRE
2. VANNE DE PURGE DU DÉMARRAGE
3. PURGE DE CONTRELAVAGE DU SERPENTIN 1/2"
4. TABLEAU ÉLECTRIQUE IP55
5. THERMOSTAT DE SÉCURITÉ VAPEUR
6. PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ VAPEUR
7. MANOMÈTRE VAPEUR 0-20 BAR
8. PRESSOSTAT TEMPÉRATURE MAXIMALE VAPEUR
9. PRESSOSTAT DE RÉGLAGE VAPEUR
10. BRULEUR
11. POMPE VOLUMÉTRIQUE À TROIS PISTONS
12. ROBINET D'ESSAI PRESSION VAPEUR
13. SOUPAPE DE SÉCURITÉ
14. PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ DE L'EAU
15. MANOMÈTRE DE LA PRESSION DE L'EAU
16. MOTEUR ÉLECTRIQUE
17. FLUSSOSTAT
18. INDICATEUR DE FLAMME
19. PREDISPOSITION DU PURGEUR DU CONDENSAT
20. DÉCHARGE DE CONDENSATION
21. THERMOSTAT DE LA CHEMINÉE
22. CLAPET ANTI-RETOUR
23. CHEMINÉE


LÉGENDE B

1. POMPE VOLUMÉTRIQUE À TROIS PISTONS
2. MOTEUR DE LA POMPE
3. FLUSSOSTAT
4. TABLEAU ÉLECTRIQUE
5. INTERRUPTEUR RÉGULATEUR DE PRESSION
6. PRESSOSTAT TEMPÉRATURE MAXIMALE
7. MANOMÈTRE
8. THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
9. PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
10. BRULEUR

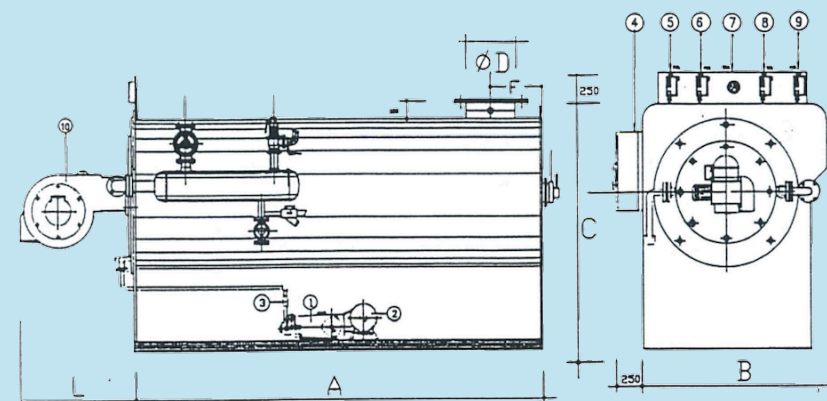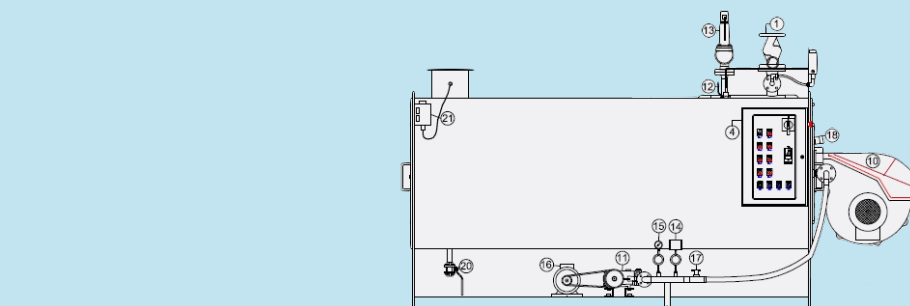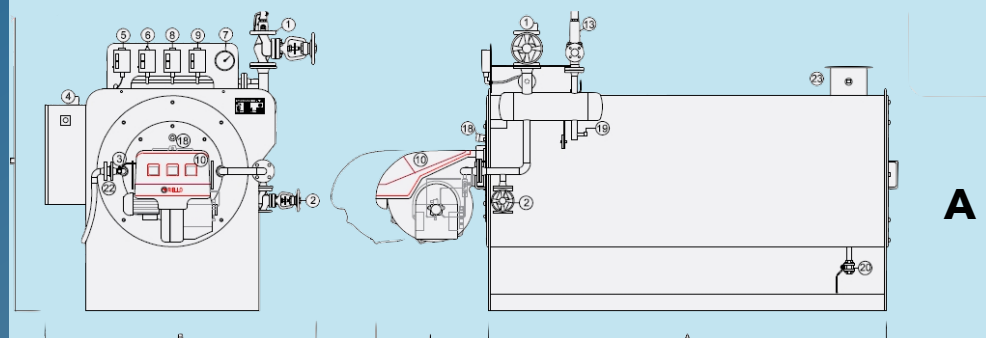

ECNORAPID RO

CONFORME À LA DIRECTIVE PED 2014/68/EU

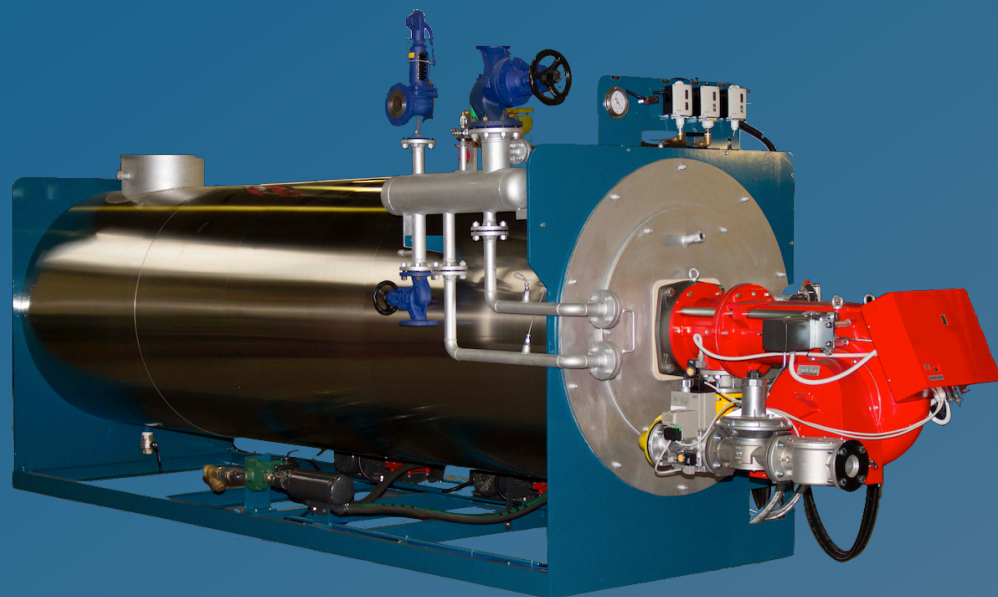

CARBURANTS DISPONIBLES: MÉTHANE / GPL, GASOIL

C	Prod. vapeur	Apport thermique		Puissance électrique (Kw)		Capacité	Raccords			Echappement de démarrage	Valve de sécurité		Pression du projet	Pertes de charge côté fumées	Poids (sans bruleur)	Quantité	
Modèl	kg/h	kcal/h	Kw	Gasoil	Gaz	Litres	Vapeur DN	Entrée d'eau en pouces	Cheminée ø mm	DN	Pouches	DN	bar	mbar	Kg	Pompes	Étages
RO 200	200	120.000	140	1,5	1,5	38	25	1"	120	20	1/2" - 1"	-	11,76	2	700	1	à un étage
RO 300	300	180.000	209	1,5	1,5	50	25	1"	120	20	1/2" - 1"	-	11,76	2	800	1	à deux étages
RO 450	450	270.000	314	1,5	1,5	95	40	1"	160	25	1/2" - 1"	-	11,76	3	1.400	1	à deux étages ou modulant
RO 750	750	450.000	523	2,1	2,1	128	40	1"	200	25	1/2" - 1"	-	11,76	5	1.700	1	
RO 1.000	1.000	600.000	697	2,1	2,1	167	50	1"	250	25	-	25-40	11,76	5	2.000	1	
RO 1.200	1.200	720.000	837	4,5	4,5	200	50	1"	300	25	-	25-40	11,76	5	2.150	1	
RO 1.500	1.500	900.000	1.046	4,5	4,5	215	65	1" 1/2	350	40	-	25-40	11,76	6	2.500	1	
RO 2.000	2.000	1.200.000	1.395	5,0	5,0	250	80	2"	350	40	-	32-50	11,76	8	3.200	2	
RO 2.500	2.500	1.500.000	1.744	7,5	7,5	250	80	2"	450	40	-	32-50	11,76	8,5	3.400	2	
RO 3.000	3.000	1.800.000	2.093	7,5	7,5	300	100	2"	450	40	-	32-50	11,76	8,5	3.700	2	