TECNOTERMICA Srl

COSTRUZIONI TERMOMECCANICHE

TECNOTERMICA SRL
Strada Baganzola 93/A
43126 Parma (PR)
Italie

Tél. +39 0521 986003
Fax +39 0521 1855053
E-Mail info@tecnotermica.it
Web www.tecnotermica.it

P.Iva/C.F. IT00178790341
Cod. SDI PAXCCYU

ECNORAPID RV

CONFORME À LA DIRECTIVE PED 2014/68/EU

	Dimensions (mm)			
Modèle	A	B	H	L
RV 125	1.400	800	1.460	Dépend de la taille du bruleur
RV 200	1.400	800	1.460	
RV 300	1.500	900	1.460	
RV 400	1.500	900	1.460	
RV 550	1.500	900	1.460	
RV 700	1.500	900	1.710	

LÉGENDE

1. VANNE DE REFOULEMENT DE LA CHAUDIÈRE
2. VANNE DE PURGE DU DÉMARRAGE
3. PURGE DE CONTRELAVAGE DU SERPENTIN 1/2"
4. TABLEAU ÉLECTRIQUE IP55
5. THERMOSTAT DE SÉCURITÉ VAPEUR
6. PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ VAPEUR
7. MANOMÈTRE VAPEUR 0-20 BAR
8. PRESSOSTAT TEMPÉRATURE MAXIMALE VAPEUR
9. PRESSOSTAT DE RÉGLAGE VAPEUR
10. BRULEUR
11. POMPE VOLUMÉTRIQUE À TROIS PISTONS
12. ROBINET D'ESSAI PRESSION VAPEUR
13. SOUPAPE DE SÉCURITÉ
14. PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ DE L'EAU
15. MANOMÈTRE DE LA PRESSION DE L'EAU
16. MOTEUR ÉLECTRIQUE
17. FLUSSOSTAT
18. PREDISPOSITION DU PURGEUR DU CONDENSAT
19. DÉCHARGE DE CONDENSATION
20. THERMOSTAT DE LA CHEMINÉE
21. CLAPET ANTI-RETOUR
22. CHEMINÉE

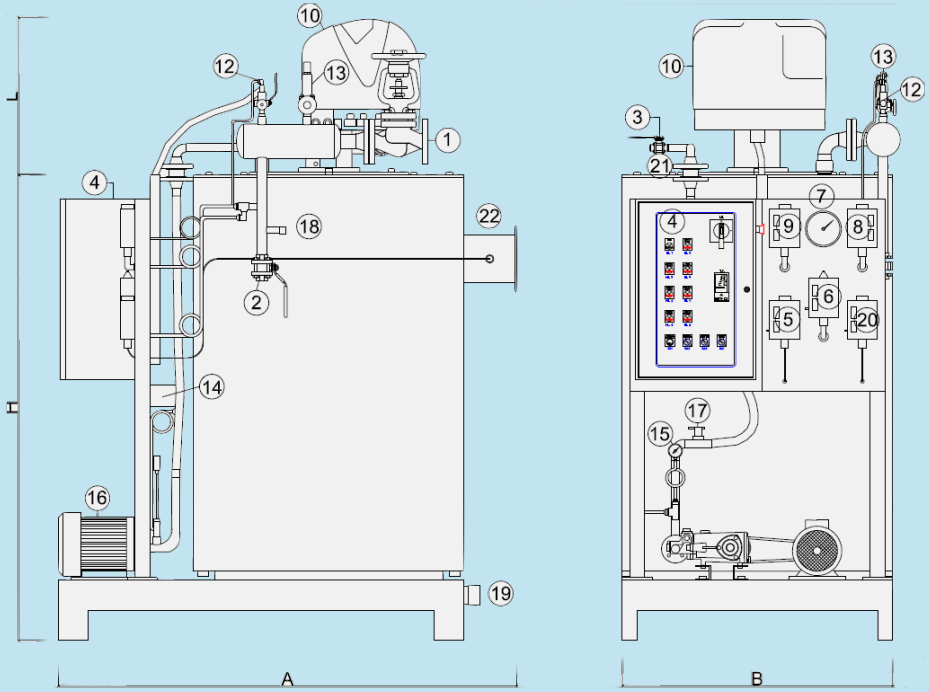

CARBURANTS DISPONIBLES: MÉTHANE / GPL, GASOIL

	Prod. vapeur	Puissance		Puissance electrique (Kw)	Capacité	Raccords			Echappement de démarrage	Soupape de sécurité	Pression du projet	Pertes de charge côté fumées	Poids (sans bruleur)	Quantité	
Modèle	kg/h	kcal/h	Kw	Gasoil / Gaz	Litres	Vapeur DN	Entrée en pouches	Cheminée ø mm	DN	Pouches / DN	bar	mbar	Kg	Pompes	Étages
RV 125	125	75.000	87	1,5	38	25	1"	120	32	1/2" - 3/4"	11,76	2	600	1	à un étage
RV 200	200	120.000	140	1,5	38	25	1"	120	32	1/2" - 1"	11,76	2	600	1	
RV 300	300	180.000	210	2,1	54	40	1"	160	40	1/2" - 1"	11,76	2	800	1	à deux étages
RV 400	400	240.000	280	2,1	54	40	1"	160	40	1/2" - 1"	11,76	2	800	1	à deux étages ou modulant
RV 550	550	330.000	384	4,5	68	50	1"	160	40	3/4" - 1"	11,76	3	900	1	
RV 700	700	420.000	465	10,0	90	50	1"	160	40	3/4" - 1"	11,76	4	1.000	1	